
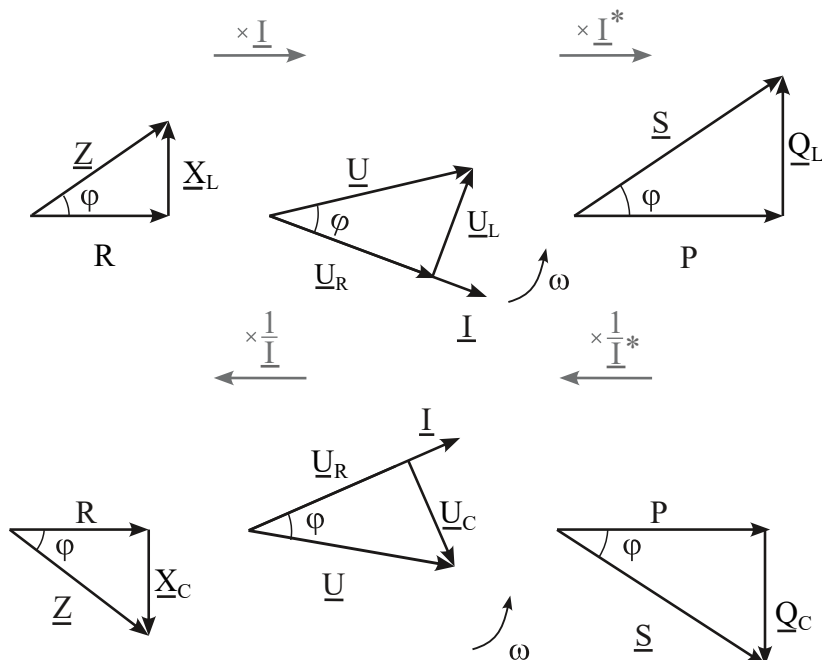


Les vecteurs (phaseurs) en alternatif

Nombres complexes

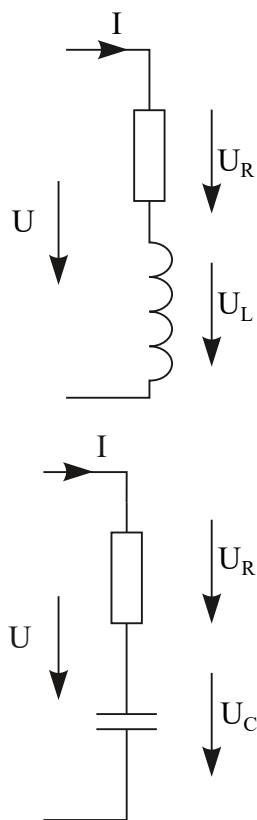

$$X_L = \omega \cdot L$$

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$



L: inductance [H]

C: capacité [F]

f: fréquence [Hz]

ω : pulsation [$\frac{\text{Rad}}{\text{s}}$]

Conjugué complexe:

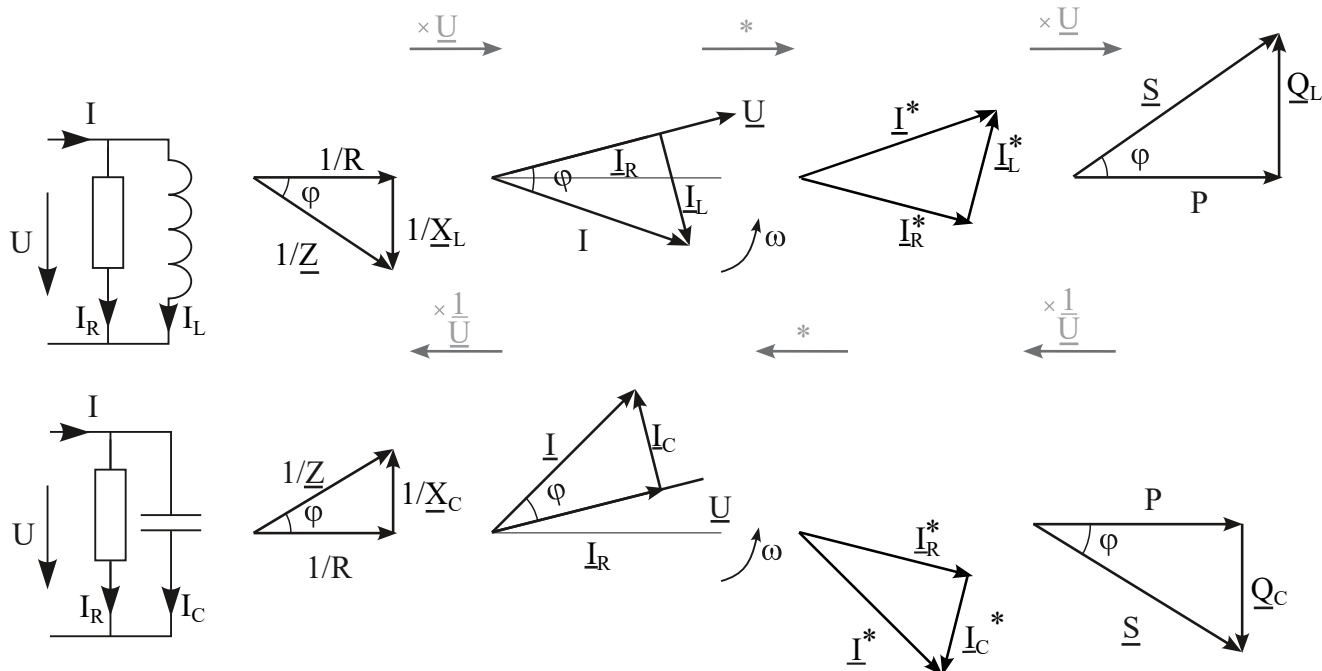

R: Résistance [Ω]

X: Réactance [Ω]

Z: Impédance [Ω]

1/Z: Admittance [S]

1/R: Conductance [S]

1/X: Susceptance [S]

P: Puissance active [W]

Q: Puissance réactive [var]

S: Puissance apparente [VA]